


1. Твёрдость по Шор А не менее 83 ед.
2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, ±IT16/2.
4. Шероховатость поверхностей полиуретана Ra 3,2 обеспечивается формой.
5. Наличие инородных включений, пузырей и раковин на поверхности полиуретана по ТУ 3629-006-530869-2013.
6. Маркировать обозначение чертежа (допускается на бирке)

Справ. №	Перв. примен.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
						Разраб.				
						Пров.				
						Т.контр.				
						Н.контр.				

Насадка песковая
ГЦ-400 D80

Полиуретан

Лит.	Масса	Масшт.
		1:2,5
Лист	Листов	

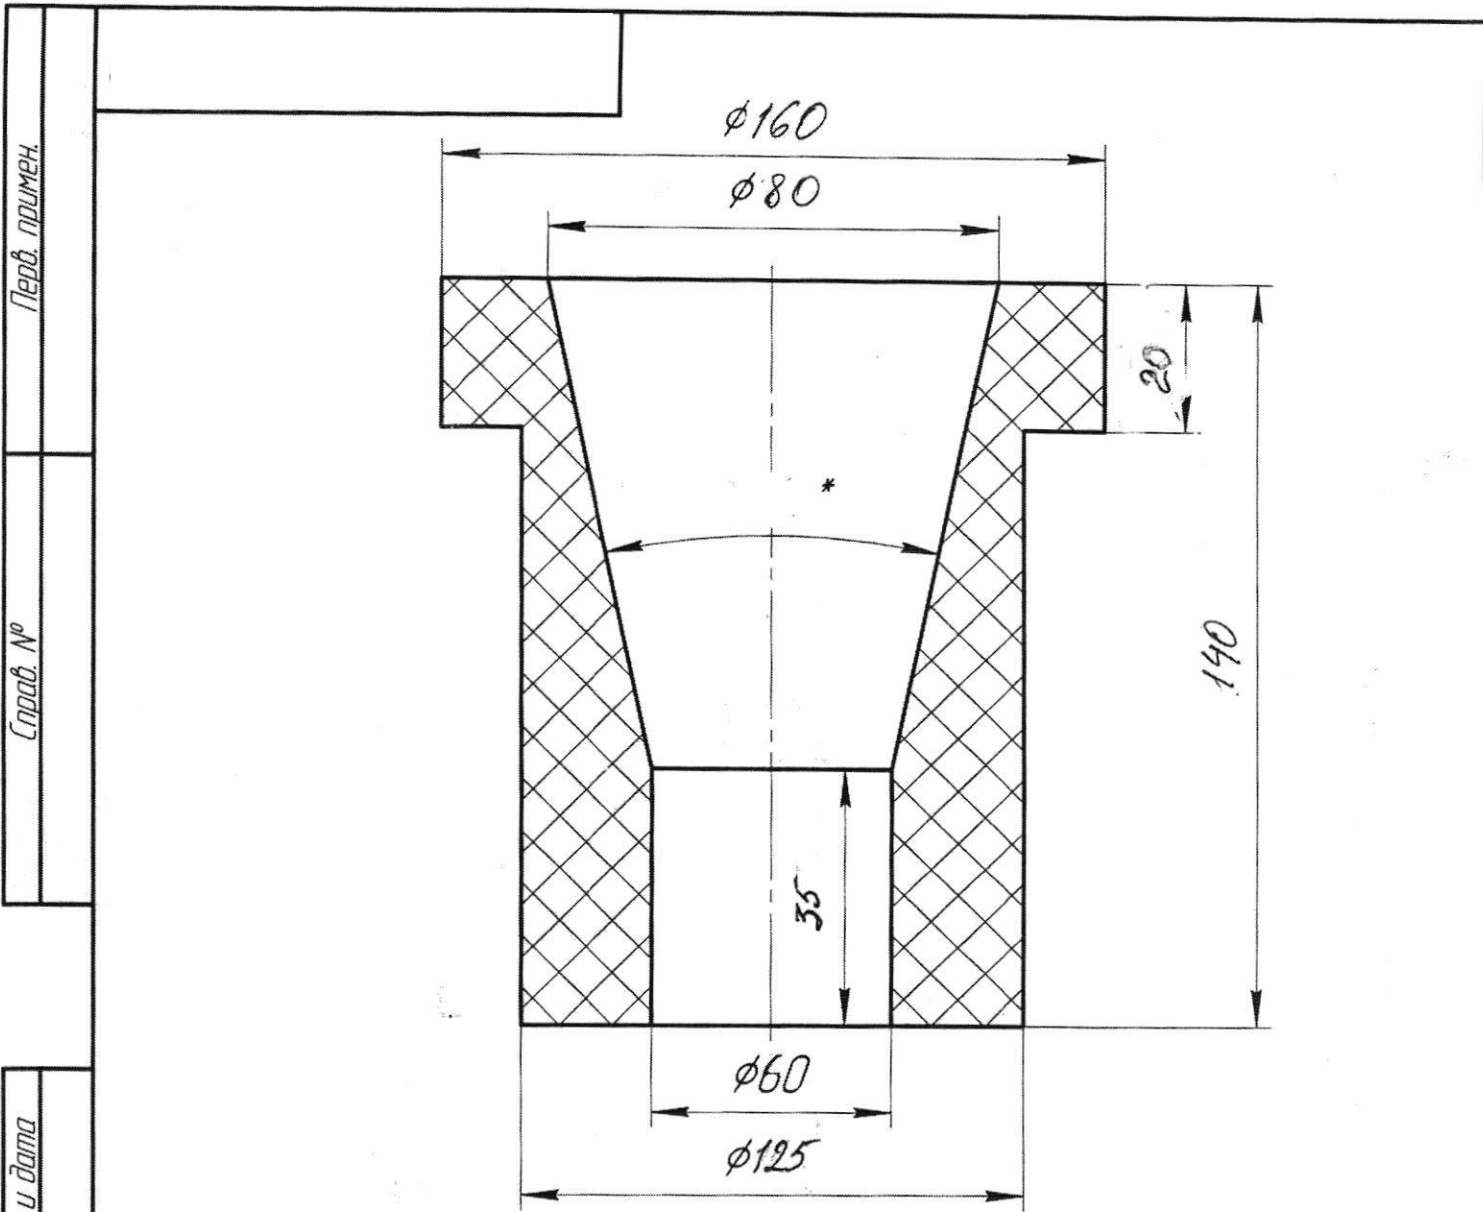

1. Твердость по Шар А не менее 83 ед.
2. *Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H16, h16, $\pm IT16/2$.
4. Шероховатость поверхностей полиуретана Ra 3,2 обеспечивается формой.
5. Наличие инородных включений, пузырей и раковин на поверхности полиуретана по ТУ 3629-006-530869-2013.
6. Маркировать обозначение чертежа (допускается на бирке)

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
						Разраб.			
						Пров.			
						Т.контр.			
						Н.контр.			

Насадка песковая
ГЦ-400 D80
Полиуретан

Лит.	Масса	Масшт.
		1:2,5
Лист	Листов	