

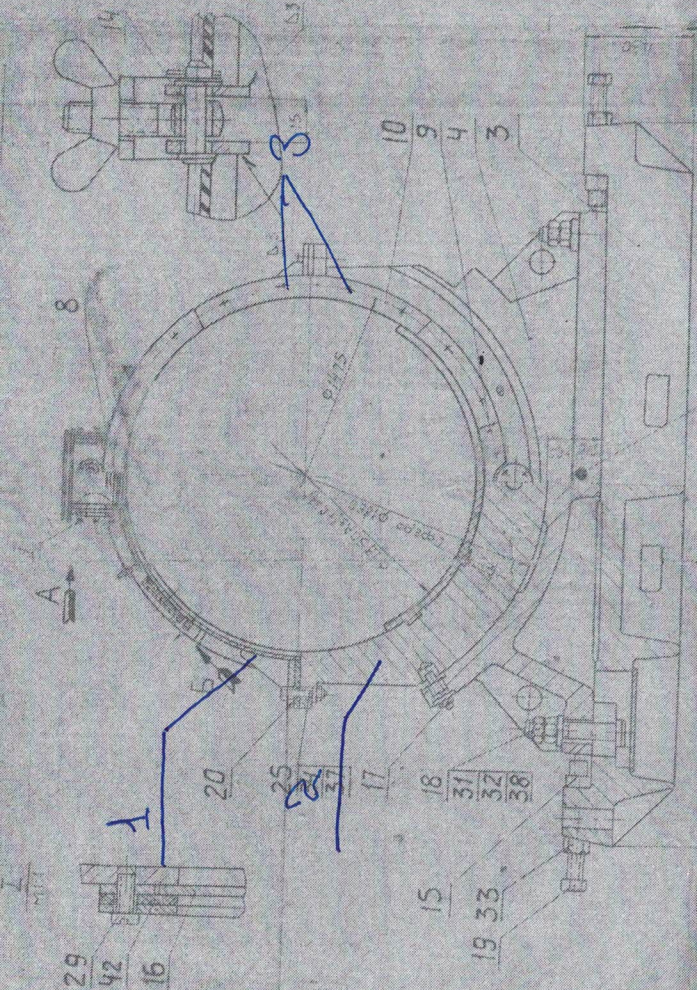


Нужно:

1. Каркас подшипника
2. Крышка подшипника
3. Полукольца для подшипника с шариками

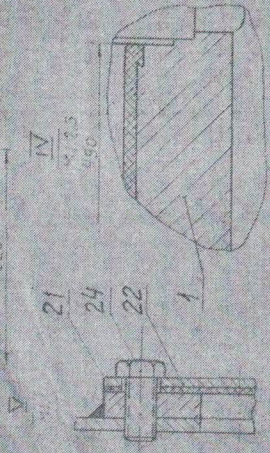


III
1:2,5

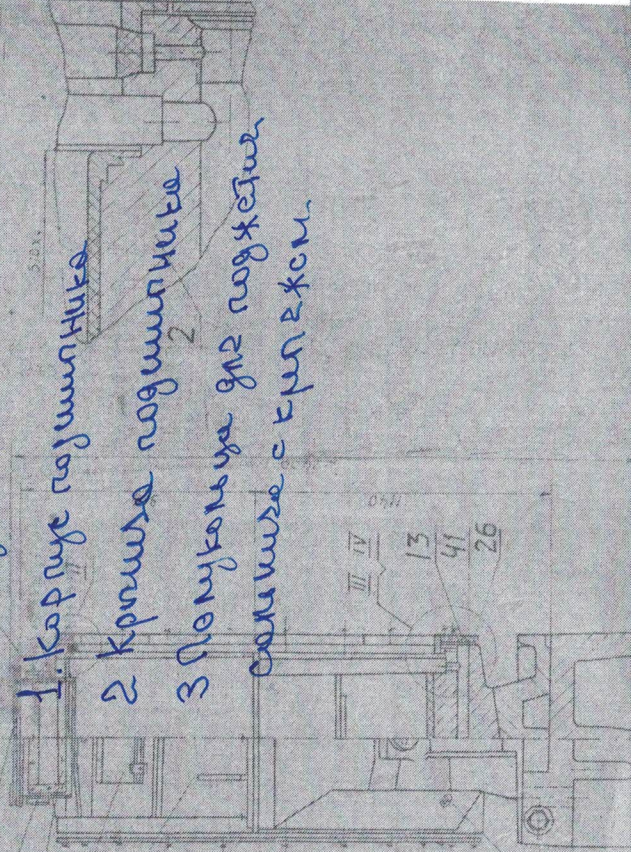

После обработки плиты оловянно и латуны подшипника промасливается.
9. Для предотвращения приработки укладывая подшипники производят заборачку.

1. Шарики не надо вставлять при сборке по месту.
2. Проверить не подвержены ли шариком к истиранию, особенно в радиальных подшипниках.
3. Водителям заливку производят по часовой стрелке не менее 30 сек. на подшипник 25-250 мм.
4. Подшипник с шариками, уложенными по часовой стрелке, меньше изнашивается.
5. Проверить наличие смазки в подшипнике.
6. Проверить наличие смазки в подшипнике.
7. Проверить наличие смазки в подшипнике.
8. Проверить наличие смазки в подшипнике.
9. Проверить наличие смазки в подшипнике.

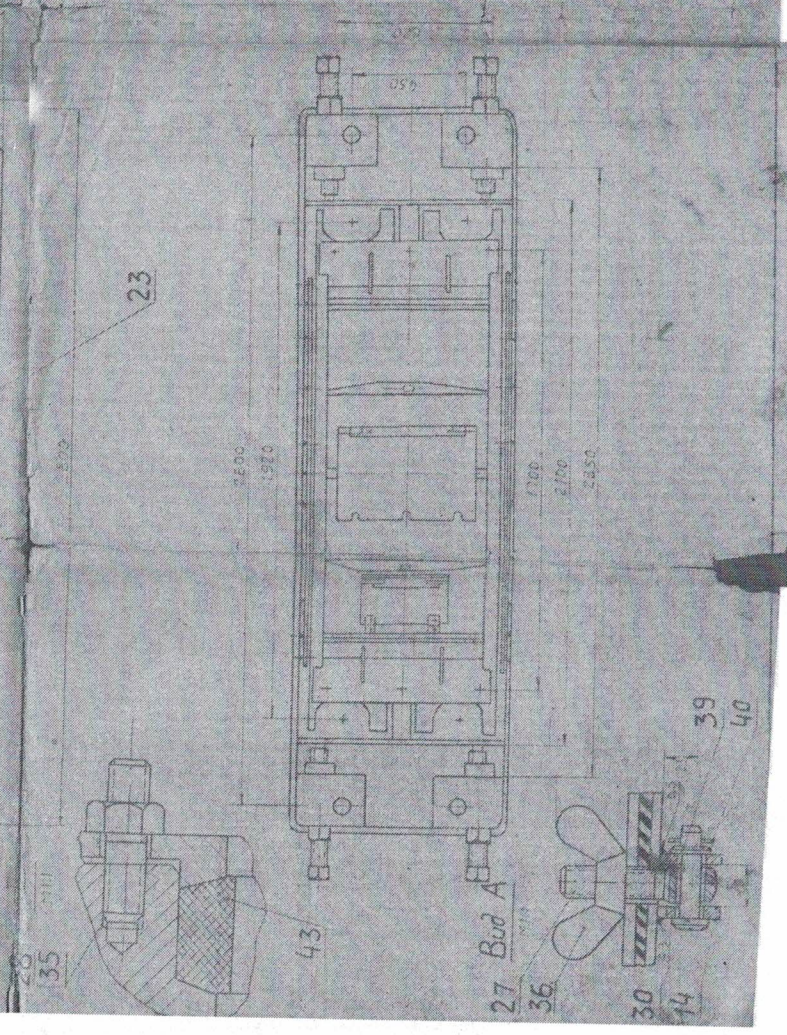

№ документа	И-1251
№ чертежа	
№ листа	1
№ изд.	1
Коренные подшипники	
Масштаб	1:1
Создан	1959
Внесены изменения	
Дата	
Исполнитель	
Проверен	
Согласован	
Утвержден	
Подпись	
Подпись	