Р.125.СБ.Д

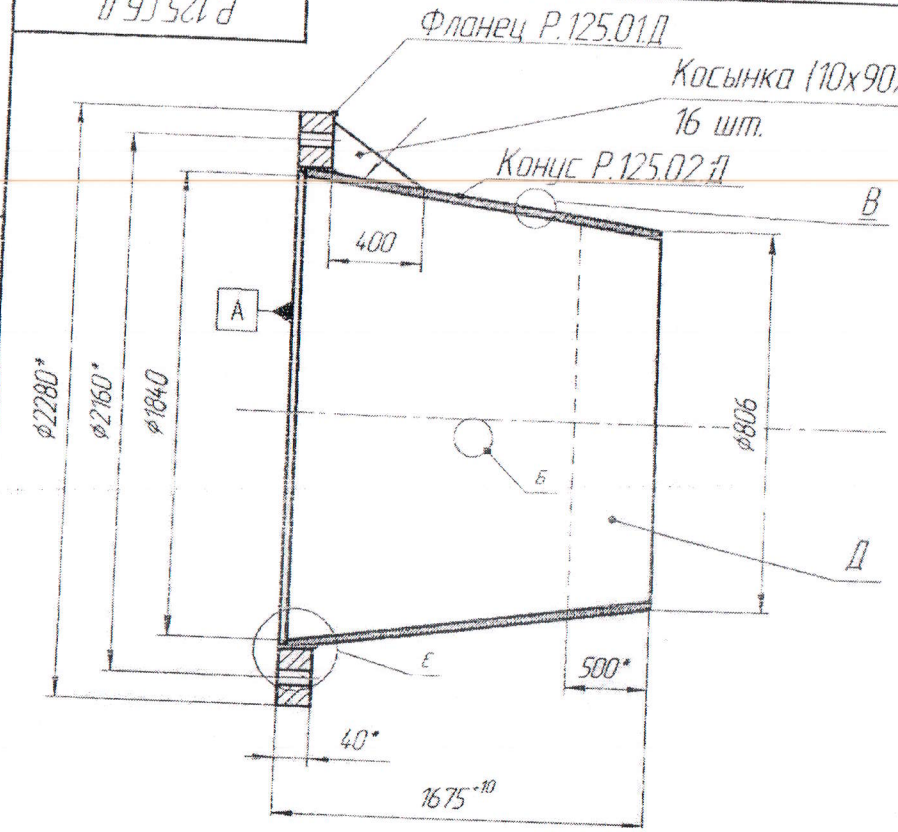

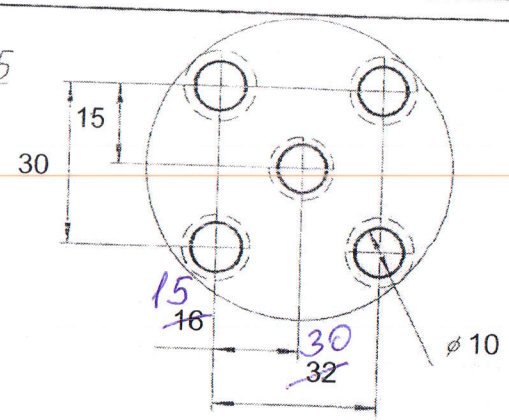

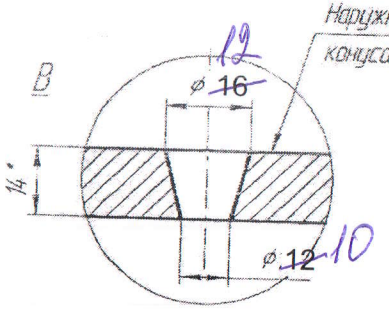

1. H14, h14, ±JT14/2.
2. *Размер для справок
3. Обеспечить перпендикулярность оси конуса к посадочному торцу фланца.
4. Место установки – мельница МШЦ №125
   Фракция: _____

На поверхности "Д" перфорацию не выполнять

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р.125.СБ.Д.
Разраб.					БУТАРА мельницы МШЦ №125
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

Лит.	Масса	Масштаб
	1100	1:15
Лист	Листов 1	

09Г2С

ООО НОК

Копировал

Формат А3

Согласовано с изменением механик ОФ Бутаков В.В 10.06.21г.